



Rabattre, élever, pivoter  
**ERGONOMIE<sup>3</sup>**

**BROCKHAUS** | **HEUER**  
GmbH

Oestertalstraße 54  
D-58840 Plettenberg (GERMANY)  
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0  
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

[info@heuer.de](mailto:info@heuer.de)



Illustrations ne sont pas contraignantes. Les variations de couleur sont possibles. Réservez modifications techniques.

# Abattant HEUER - Lift



**Rabattre, lever, pivoter. Trois avantages dans un seul appareil.**

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'étau peut être escamoté sous l'établi de manière à libérer le plan de travail afin de pouvoir se consacrer à d'autres travaux.

En position de travail, l'étau est réglable à la verticale sur une hauteur de 175 mm et peut pivoter à 360°.

Selon la taille corporelle, les pièces à usiner et le type de façonnage, avec l'élévateur escamotable HEUER, l'étau se laisse ajuster aisément dans une position optimale de travail.

Une amélioration bénéfique du travail qui prévient des pathologies dues à un mauvais maintien corporel – tout particulièrement important pour les jeunes apprentis des écoles ou des ateliers de formation.

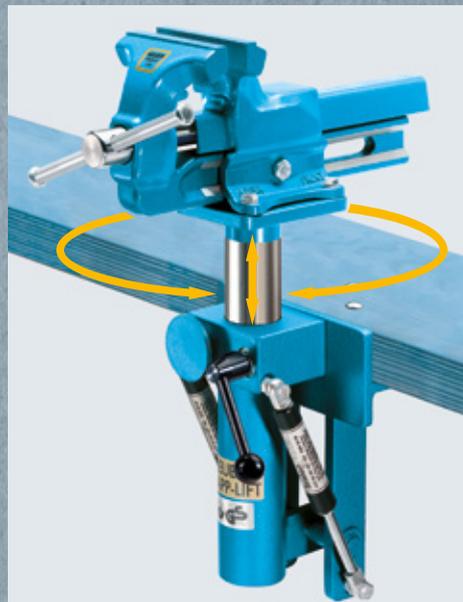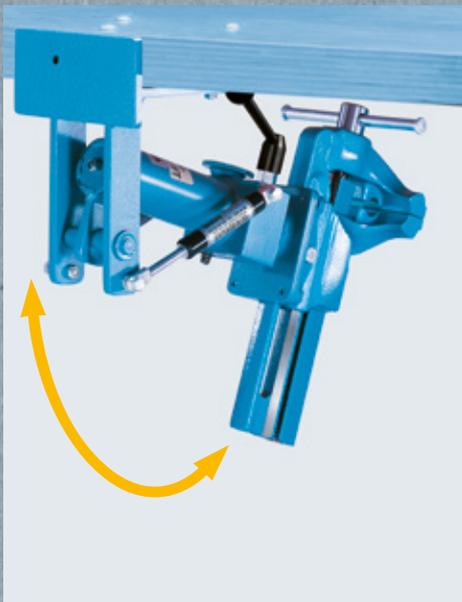

Largeur de mâchoires/mm\*  
Point le plus profond/mm 1  
Profondeur escamotable/mm 2  
Rayon de pivotement/mm 3  
Charge admise/kg  
Art. N°

120	590	460	430	4-10	106 120
140	630	495	470	10-16	106 140

\* L'indication se réfère à l'étau HEUER. Egalement compatible avec des produits de marques de fabrication étrangères, la charge admise doit être cependant contrôlée. Au moment de la commande, veuillez absolument donner s.v.p. la marque de fabrication et la taille.

- <sup>1</sup> à partir du bord inférieur du plan de travail de l'établi [p. 19]
- <sup>2</sup> à partir du bord supérieur du plan de travail de l'établi [p. 19]
- <sup>3</sup> à partir du pivot (Voir graphique en page 19)



En un tournemain ERGONOMIE EN CERCLE