



Alkuperäinen

Kokonaan taottua terästä

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
58840 Plettenberg (Germany)
Puhelin: +49 (0) 23 91 / 60 29-0
Faksi: +49 (0) 23 91 / 60 29-29
info@heuer.de
www.heuer.de

Kuvitukset eivät ole sitovia. Värvaihtoehtoa ovat mahdollisia. Varata teknisiä muutoksia.

HEUER-ruuvipenkki

HEUER-ruuvipenkki on todellinen laatu työkalu. Ruuvipenkki on kokonaisuudessaan taottua terästä ja sen murtumattomuus käytössä taataan. Yksittäiset osat ovat korkealuokkaisia ja kokonaisuus luotettava, pitkäikäinen ja tarkka.

Esimerkiksi muottiin taotut yleis- ja putkileuat – jälkimmäiset vakiona – tekevät lippulaivastamme niin lujan, että voimme myöntää sille rikkoutumattomuus-takuun!

Ruuvipenkin kita on varsin syvä hoikkarakenteisen, muottiin taotun johdekiskon ansiosta. Sisään sijoitettu kaksois-V-kisko johde on erittäin hyvässä suojassa vahingoittumiselta ja lialta. Johteiden kookkaat, kauttaaltaan työs-


tetyt pinnat takaavat johdekiskon liikkeen kevyttöimisuuden ja herkkyyden. Tämä on arkoja työkappaleita kiinnittäessä korvaamattoman tärkeää.

Lisäetuna on vielä suojattu tarkkuuskaralaakeri, peitetty sähkösinkitty kara kaksisuuntaisella rullatulla puolisuunnikaskierteellä sekä yksinkertaisesti säädettävällä keskitetyllä ohjauksella. Tämä rakenne on erityisen tärkeä parhaimpaan tarkkuuteen.

Karan valmistustapa varmistaa lisäksi paremman kestävyuden kylmämuotoilun, kierteen sivun ja perussäteen pienemmän pintakarheuden sekä pienemmän loven herkkyyden ansiosta. Galvanoinnin ansiosta kara on suojattu korroosiolta.

Niitatut kiinnitysrenkaat teräksisessä kara-avaimessa antavat vaadittavan turvallisuuden. Alasin on asennettu takaleukaan

HEUER-ruuvipenkki on korkealuokkaisesti työstettynä ja rakenteeltaan harkittuna luotettavuuden ja pitkäikäisyyden malliesimerkki. Se käy ihanteellisesti vaatimaan konepajaympäristöön. Laatu ”Made in Germany” parhaimmillaan.

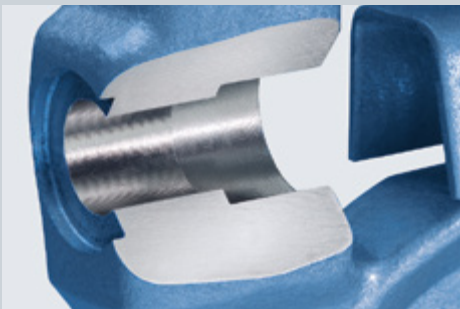

Ruuvin suojattu tarkkuuslaakerointi on ruuvipenkin muottiin taotun etumaisen leuan sisällä, erittäin hyvässä suojassa vaurioittumiselta ja lialta. Etu, jonka tarjoaa tässä muodossa ainoastaan HEUER-ruuvipenkki. Muottiin taotut

johde laatat pitävät kahdella sisäpuolisella V-kiskolla varustetun johteen tarkoin suunnassaan. Epämiellyttävästä notkumisesta ja takertelusta ei ole tietoaakaan.

Leukojen leveys [mm] Avautuma [mm]
Avautuma [mm]
Kidan syvyys [mm]
Putkileukoihin kiinnitettävän putken min/max-läpimitta [mm]
Likimääräinen paino [kg]
Tuotenro

100	125	50	16 – 30	4,5	100 100
120	150	65	16 – 55	9,0	100 120
140	200	80	27 – 70	16,0	100 140
160	225	100	27 – 100	27,0	100 160
180	225	100	27 – 100	29,0	100 180